

# 新中央埠頭プロジェクト

～青森港 本港地区 新中央埠頭 整備事業～

## ◆整備目的

現在、岸壁延伸の整備を進めており、大規模地震災害時には緊急物資輸送の受け入れと物流機能の確保が可能となり、平時は最大で13万トンの大型外国クルーズ船が利用可能となり、防災機能の強化とクルーズ船による地域経済への効果が期待されます。


	船名	船型	乗客定員
現在	シー・プリンセス 2015年青森港 初寄港	 <p>総トン数 77,000t</p> <p>261m</p>	1,990人
将来	ボイジャー・オブ・ザ・シーズ	 <p>総トン数 138,194t</p> <p>310m</p>	3,286人



## ◆事業概要

【岸壁(-10m) 延伸】 既設護岸を撤去し、岸壁 (-10m) 延長280m→360mへ延伸

【西防波堤の撤去】 西防波堤を150m撤去し、間口を166m→316mに拡幅

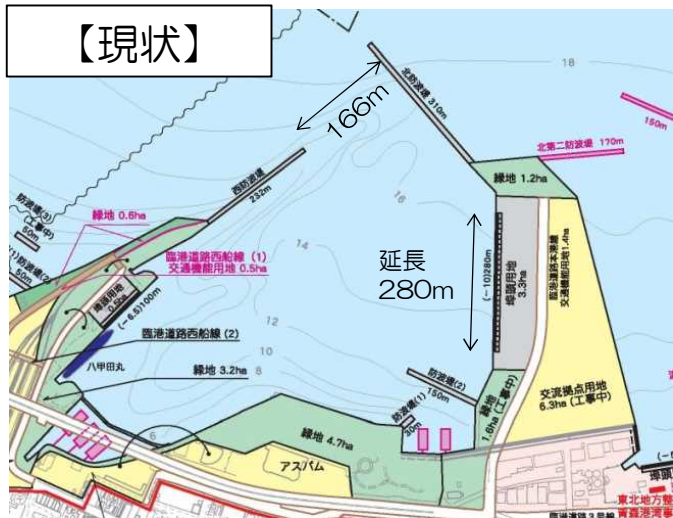

# 新中央ふ頭プロジェクト

～青森港 本港地区 新中央埠頭 整備事業～




平成28年11月14日 工事着手



平成28年11月14日 工事着手



平成28年11月30日 舗装版撤去工事

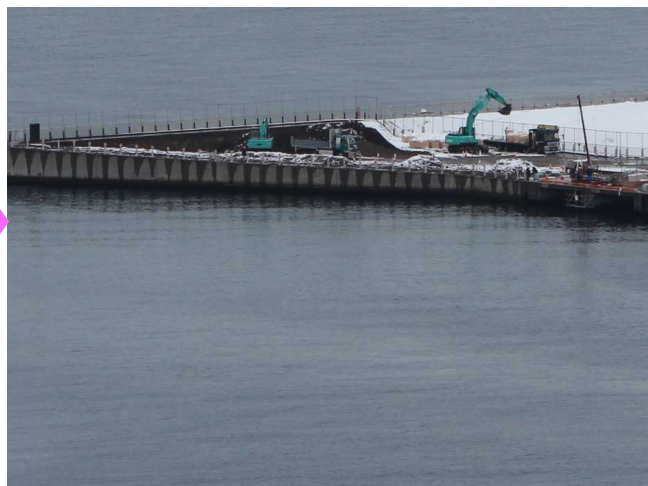

平成28年11月30日 舗装版撤去工事



## <工事内容>

舗装撤去：駐車場として利用されていた所のアスファルト舗装版やコンクリート舗装版などを、バックホウで撤去します。