


平成24年11月 2日
国土交通省東北地方整備局
八戸港湾・空港整備事務所

八太郎北防波堤（ハネ部）ケーソン1号函据付開始！

～11月4日（日）よりハネ部のケーソン据付が始まります～

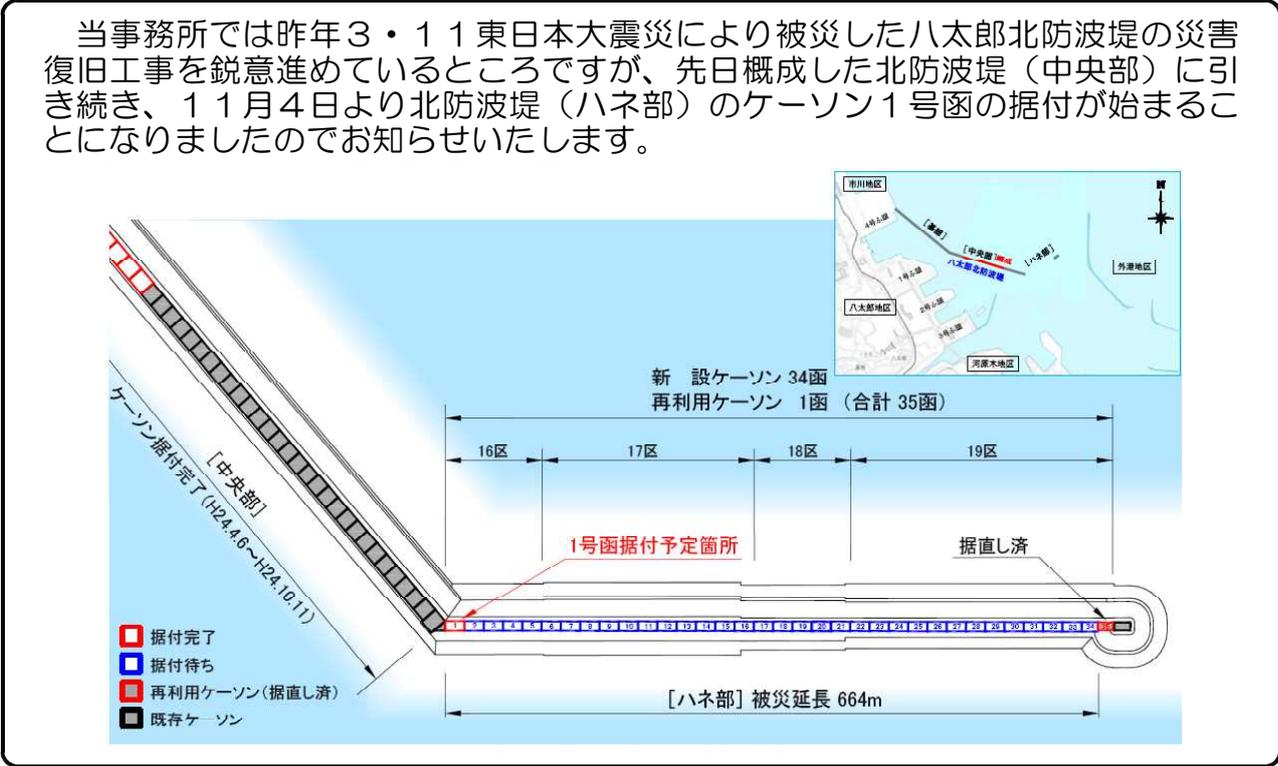

八太郎北防波堤（災害復旧）（ハネ部）ケーソン1号函据付の概要は下記のとおりです。

記

- 作業開始日：平成24年11月 4日（日） ケーソン仮置場出航 6：00
北防波堤到着 7：00
ケーソン据付 7：00～8：00

※当日の気象海象状況により作業中止の場合があります。
※取材を希望される方は、11/2本日中に下記、吉田専門官まで連絡願います。


- 施工場所：八戸港八太郎地区八太郎北防波堤（ハネ部）（別添函参照）

【問い合わせ先】国土交通省 東北地方整備局 八戸港湾・空港整備事務所
電話 0178（22）9391
副所長 原田 久志
電話 0178（43）8135
港湾空港環境対策官 長尾 憲彦
専門官 吉田 靖


1.位置図



2.施工フロー

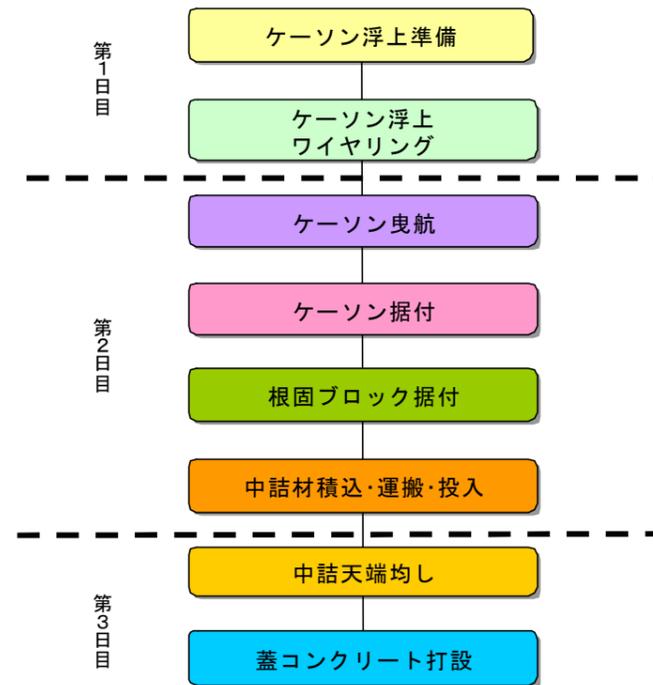

4.施工方法【1函目】

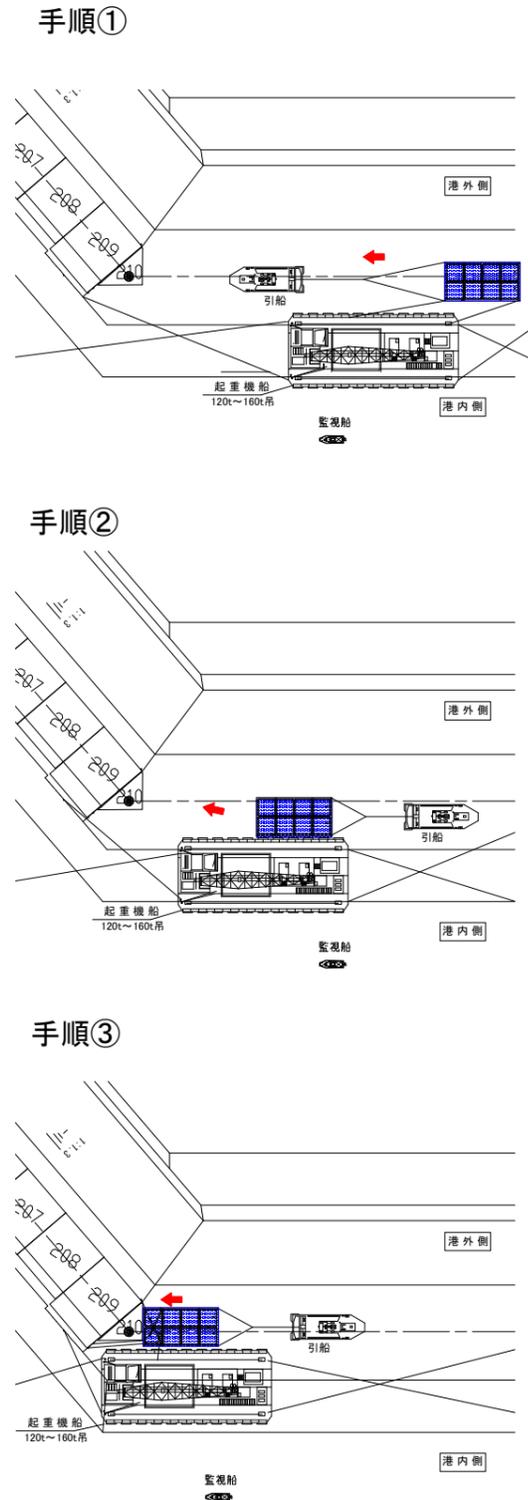

手順①
起重機船を港内側にセットする。
曳航してきた据付ケーソンを起重機船に引き込み、据付位置まで移動する。

手順②
起重機船に据付ケーソンを抱え込み、据付位置まで移動する。
その際、風や波浪で据付ケーソンが既設ケーソンと衝突しないように引船を利用して安定を保つ。

手順③
据付ケーソンが据付位置まで移動した後、引き込み、据付ワイヤーを取り付け、据付ケーソンを固定する。
固定したケーソンに海水を注入し、ケーソンを据え付ける。

3.サイクルタイム

工種	場所	所要時間	1日目				2日目				3日目							
			4	8	12	16	4	8	12	16	4	8	12	16				
準備	東防波堤仮置場	2.0h			■													
浮上	〃	3.0h			■	■												
ワイヤリング	北防波堤	2.0h								■								
曳航	東防波堤仮置場～北防波堤	0.6h								■								
ケーソン据付	北防波堤	1.0h								■								
施工状況検査	北防波堤	1.0h								■								
資材片付	北防波堤	1.0h								■								
根固ブロック据付	北防波堤	1.0h								■								
中詰砂投入	北防波堤	6.5h								■	■	■	■	■				
きめ砂	北防波堤	2.0h													■			
中詰天端均し	北防波堤	2.5h													■	■		
蓋コンクリート打設	北防波堤	2.5h													■	■		
		4.0h														■	■	