

平成24年 3月28日
国土交通省東北地方整備局
八戸港湾・空港整備事務所


大震災後、被災港湾で初のケーソン据付開始

～4月3日（火）より北防波堤（中央部）ケーソンの据付を開始します～

平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、八太郎北防波堤が甚大な被害を受けました。

太平洋沿岸の諸港で、甚大な被害を受けた防波堤に先んじて、4月3日から本格復旧の開始となる北防波堤（中央部）ケーソンの据付を開始します。

【ケーソン据付状況図】

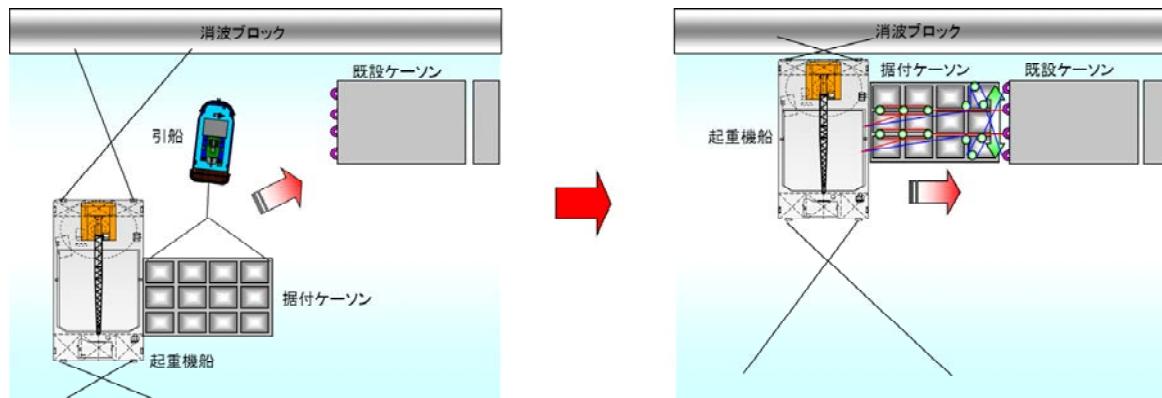

八太郎北防波堤（災害復旧）ケーソン1号函据付の概要は下記のとおりです。

記

1. 作業開始日：平成24年4月3日（火） ケーソン仮置場出航 6:00
北防波堤到着 7:00
ケーソン据付 7:00～9:00

※当日の気象海象状況により作業中止の場合があります。

2. 施工場所：八戸港八太郎地区八太郎北防波堤（中央部）（別添図参照）

※ なお、据付予定日、前日の4月2日（月）当事務所3階会議室にて、報道機関各社に対し事前説明会を開催しますので、説明会参加希望の方は11時までにお集まり下さい。

【問い合わせ先】国土交通省 東北地方整備局 八戸港湾・空港整備事務所

電話 0178（22）9391

副所長 原田 久志

電話 0178（43）8135

専門官 吉田 靖

ケーソン据付位置図



ケーソン据付サイクルタイム

工種	場所	所要 予定時間	4/2(月)						4/3(火)						4/4(水)						備考
			4	8	12	16	20	24	4	8	12	16	20	24	4	8	12	16	20	24	
準備	東防波堤仮置場	4.0時間			■	■															
ケーソン浮上	東防波堤仮置場	3.0時間					■	■													
ワイヤリング	北防波堤	1.0時間							■	■											
ケーソン曳航	ケーソン仮置場～北防波堤	1.0時間							■	■											
ケーソン据付	北防波堤	2.0時間							■	■											
根固ブロック据付	北防波堤	1.0時間							■	■											
中詰材投入	北防波堤	7.0時間									■	■	■	■							
排水	北防波堤	1.0時間													■						
きめ砂	北防波堤	1.0時間													■	■					
中詰天端均し	北防波堤	3.0時間													■	■	■				
蓋コンクリート打設	北防波堤	4.0時間													■	■	■	■			